



常州市嘉传电子有限公司

Changzhou Jiachuan Electronics Co., Ltd.

SPECIFICATION FOR APPROVAL

产品规格承认书

23mm 圆形腔体插针式动圈扬声器 / 23mm Round BOX Pin-Terminal Dynamic Speaker

项目 / Item	内容 / Description
产品名称 / Product	23mm 圆形腔体插针式动圈扬声器 / 23mm Round BOX Pin-Terminal Dynamic Speaker
嘉传型号 / Model No.	JC-SPKD23-BOX01-8R0P5W-PIN
尺寸 / Dimension	Φ23 × 6.8H mm
主要规格 / Main Spec.	8Ω Rated 0.5W Max 1.0W SPL 88±3dB
文件版本 / Revision	A0
日期 / Date	2026-10-04

Approval / 签核

Prepared 制作	Checked 审核	Approved 批准	Company Seal 公司印章
李明珠	王敏娜	黄继桥	

Customer Confirmation / 客户确认

Customer Approval 客户承认	Date 日期



常州市嘉传电子有限公司


Changzhou Jiachuan Electronics Co., Ltd.

1. Electrical & Acoustical Specification / 电气与声学规格

No.	Item / 项目	Specification / 规格	Condition / 条件
1-1	Dimension / 尺寸	$\Phi 23 \times 6.8H$ mm	—
1-2	Weight / 重量	7.5 g	—
1-3	Rated Input Power / 额定输入功率	0.5 W	—
1-4	Maximum Input Power / 最大输入功率	1.0 W	—
1-5	Rated Impedance / 额定阻抗	$8 \pm 15\% \Omega$	—
1-6	Resonance Frequency (F0) / 振率	$1700 \pm 20\%$ Hz	at 2.0 V / 2.0V
1-7	Sound Pressure Level / 声压级	88 ± 3 dB SPL	0.1 W / 0.1 m
1-8	Test Input / 测试输入	2 V (0.1 W)	Mounted in specified baffle / 按指定障板安装
1-9	Measurement Distance / 测量距离	10 cm	Anechoic chamber / 消声室

2. Measuring Method / 测量方法


Test Method / 测试方法：2 V (0.1 W) input; microphone distance 10 cm; anechoic chamber. / 输入 2V (0.1W)，麦克风距离 10cm，消声室测试。

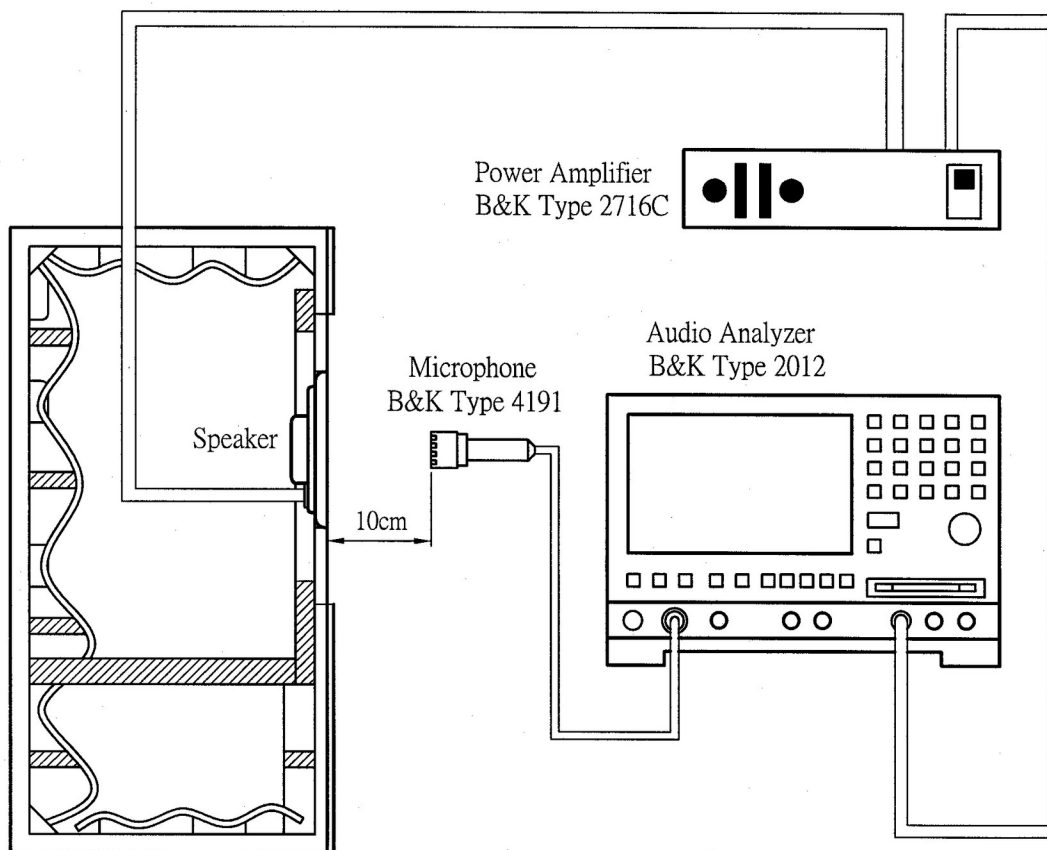

JIS C5531


940mm x 640mm x 1240mm

3. Frequency Response Curve / 频率响应曲线

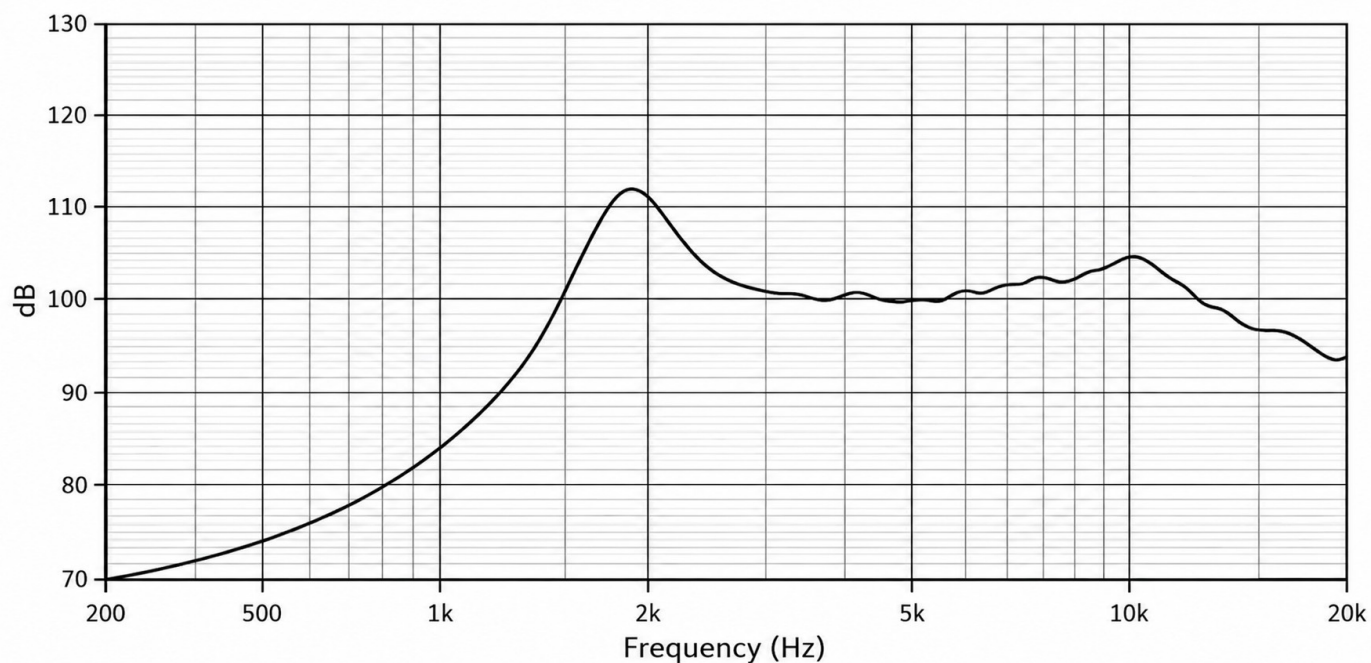

Frequency Response / 频率响应

4. Mechanical Dimensions / 机械尺寸

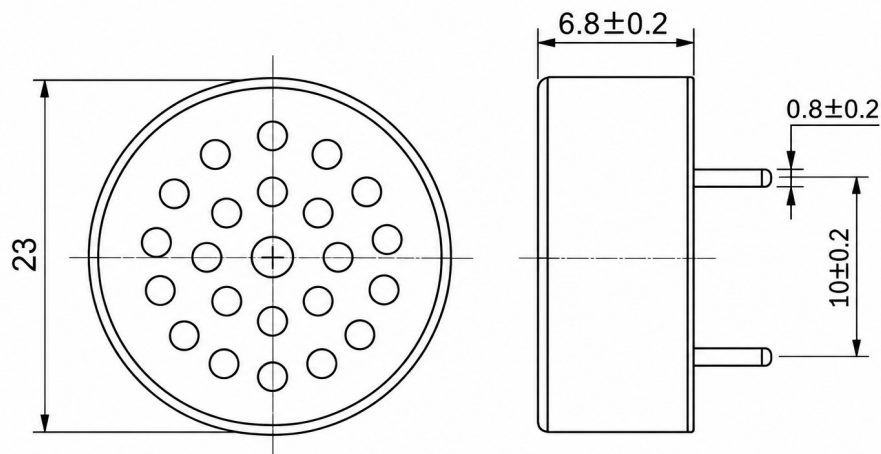

Pin pitch / 插针中心距：10±0.2 mm | Pin width / 插针宽度：0.8±0.2 mm

Terminal & Structure / 端子与结构



常州市嘉传电子有限公司

Changzhou Jiachuan Electronics Co., Ltd.

Item / 项目	Specification / 规格
Terminal Type / 端子形式	Pin terminal / 插针式端子
Pin Pitch / 插针中心距	10±0.2 mm; pin width 0.8±0.2 mm

Packaging / 包装方式

按客户要求包装。 / Packaging according to customer requirements.